

Tankschutzbügel

YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere
(2010-2013)

YAMAHA XT 1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT 1200 ZE Super Ténéré
(2014-2020)



Art.-Nr.: 5024531 00 01 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007374	Tankschutzbügel
1	700011341	Schraubensatz:
2 Satz		Klemmbacken mit
		Gewindeplatte Ø 25 mm
4		Linsenkopfschrauben M 6 x 50
4		U-Scheiben Ø6,4

Nur in Verbindung mit Motorschutzbügel
Artikel-Nr. 5014531 00 01 montierbar!



Abbildung zeigt den
Tankschutzbügel
in Verbindung mit dem
Lampenschutzgitter,
dem Motorschutzbügel
und den Micro-Flooter
Zusatzscheinwerfern
mit Schutzgitter.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Tankschutzbügel


YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere
(2010-2013)

YAMAHA XT 1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT 1200 ZE Super Ténéré
(2014-2020)

Ar.-Nr.: 5024531 00 01 schwarz



Montage

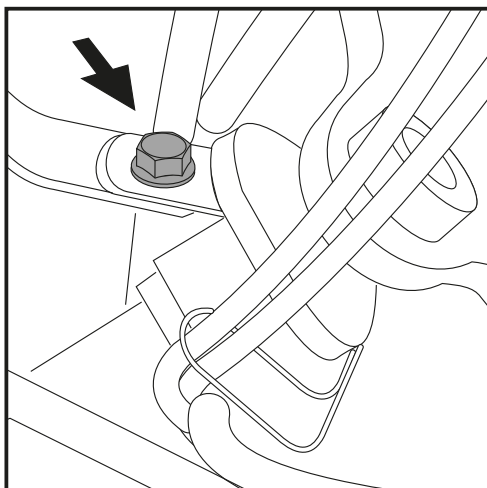


1

Vorbereitung:

Schraube der Instrumentenaufhängung lösen.
Diese befindet sich unter dem Zündschloss.
Zum Lösen der Schraube den Lenker auf die Seite drehen.

Tipp:


Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!

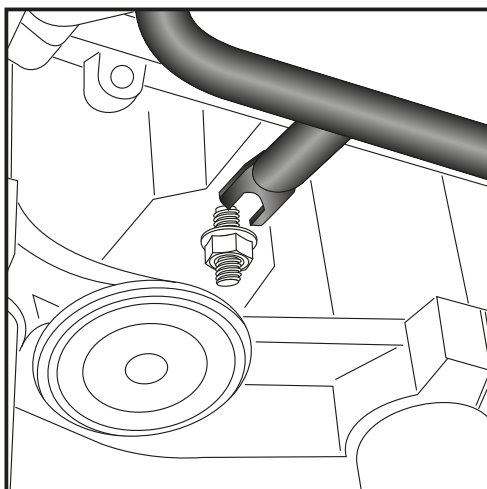

2

Befestigung des Tankschutzbügels oben:

Dieser wird vorne unter der Scheinwerferverkleidung und oberhalb der Gabelbrücke an der Instrumentenaufhängung mitbefestigt. Dazu den flach gedrückten Rohrausleger zwischen Mutter und Halter schieben. Schraube von oben (siehe Bild 1) wieder anziehen.
Noch nicht ganz festziehen.

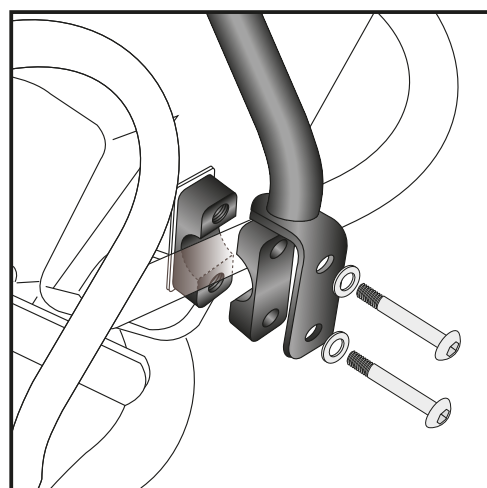

3

Befestigung des Tankschutzbügels links und rechts unten:

Diese erfolgt am Motorschutzbügel mit den mitgelieferten Klemmbacken, den Linsenkopfschrauben M6x50 sowie U-Scheiben Ø6,4.


Tankschutzbügel ausrichten und alle Schrauben festziehen.



4x



4x



2x

Tank guard

YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere
(2010-2013)

YAMAHA XT1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT1200 ZE Super Ténéré
(2014-2020)

Item - No.: **5024531 00 01** black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007374	tank guard
1	700011341	screw kit:
2 set	150.720	adapter for tubes ø 25 mm
4	150.896	fillister head screw M 6 x 50
4	150.809	washer Ø6,4

**Mountable only in connection with
engine guard - item-no. 5014531 00 01!**



Picture also shows
engine guard
(in connection with tank
guard), headlight grilles
and Micro-Flooter lights
with protection grilles

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Tank guard


YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere
(2010-2013)

YAMAHA XT1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT1200 ZE Super Ténéré
(2014-2020)

Item - No.: 5024531 00 01 black



Assembling instructions

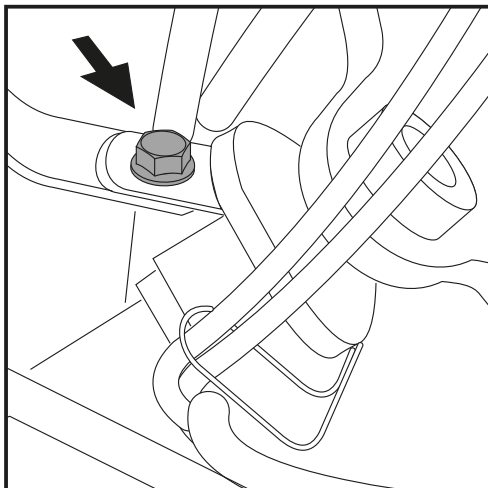


1

Preparing:

Loose the screw of the instrument box holder.
It is under the ignition lock.
Turn handlebar to one side - it makes it easier to arrive the screw.

Tip:


Fit all parts and screw on not too strong. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the kit is mounted without tension.

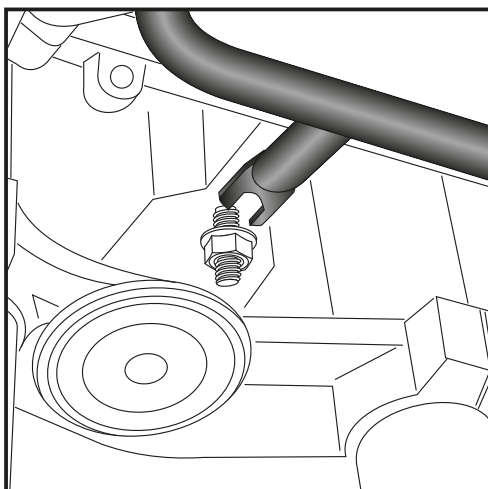

2

Fastening of the tank guard top:

under the headlights together with the holder of the instrument box.
Pull tank guard through holder and nut.
Screw on the bolt (refer to pic 1) again.

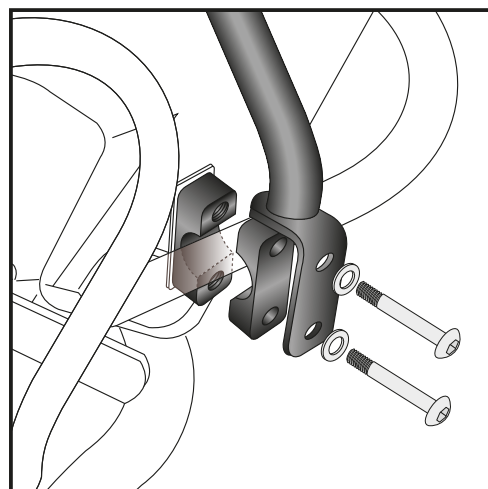

3


Fastening of the tank guard left and right bottom:

at the engine guard with the adapters for tubes $\varnothing 25\text{mm}$,
filister head screws M6x50 and washers $\varnothing 6,4$.

Now screw on all screws.



4x



4x

2x

