

Frontschutzbügel / Front protection bar

HONDA CB 650 F
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5039505 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700009700	Frontschutzbügel
1x	700009701	Schraubensatz
	4x Senkkopfschraube M8x45	
	2x Senkkopfschraube M6x50	
	4x Senkscheiben ø8,4 x ø25mm	
	2x Senkscheiben ø6,4 x ø18mm	

1x	700008706	Front guard
1x	700009701	Screw kit
	4x countersunk screw M8x45	
	2x countersunk screw M6x50	
	4x countersunk washer ø8,4 x ø25mm	
	2x countersunk washer ø6,4 x ø18mm	



Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness! To mount this guard, a second person is helpful.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Frontschutzbügel / Front protection bar

HONDA CB 650 F
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5039505 00 01 schwarz/black



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Lenkergewichte links/rechts lösen und Befestigungsschrauben des Lenkers lösen. Originalschrauben entfallen.
Montagehinweis:

Den Schutzbügel zuerst über die Lenkergewichte führen, ① dann am Lenker verschrauben. ②
Danach die Schrauben an den Gewichten eindrehen. ③ Erst festziehen, wenn alle Schrauben angesetzt sind.
Den Bremshebel eventuell etwas nach innen rücken, so dass er beim Bremsen nicht anstößt

Dismantle handle bar weights left + right. Dismantle the screws of the handle bar. Original screws are obsolete.

First, position the protection bar at the handle bar weights. ①

Fix the bar at the handle bar fixation in the middle. ②

After that, turning the screws in the threads of the weights. ③

The brake lever may move slightly inward so that it does not hit the protection bar.

Montage des Schutzbügels links+rechts:


Über den Lenkergewichten mit den Senkschrauben M6x50 sowie Senkscheiben Ø6,4.

Fastening left + right:

At the handle bar weights fixation with countersunk head allen screws M6 x 50 and countersunk washer ø6,4.



1

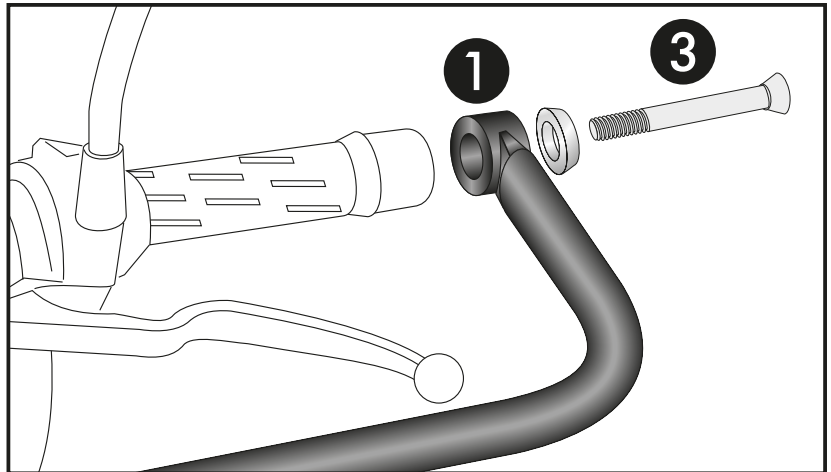


Montage des Schutzbügels mitte:


Über der Lenkerverschraubung mit den Senkschrauben M8x45 sowie Senkscheiben Ø8,4.

Fastening top:

At the handle bar fixation with countersunk head allen screws M8 x 45 and countersunk washer ø8,4.

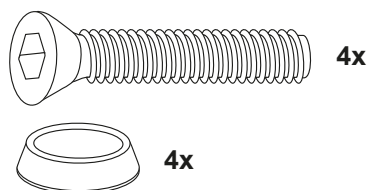

2

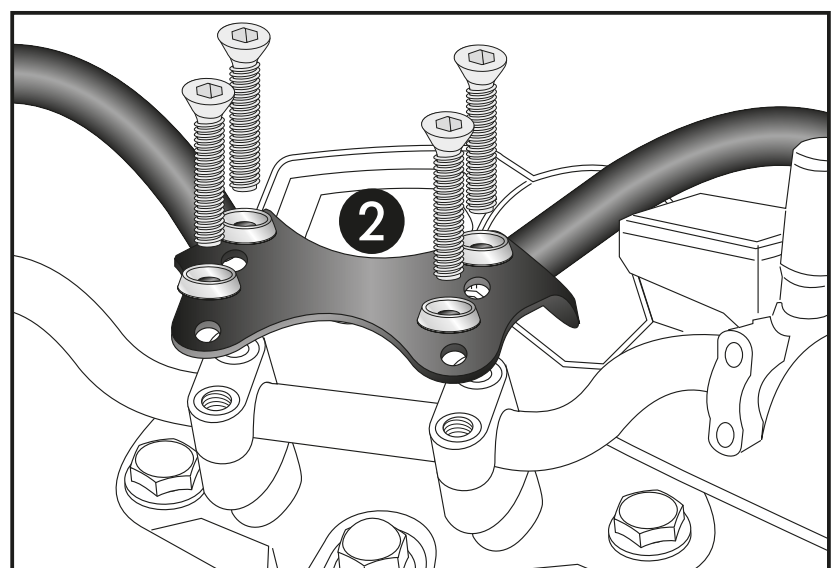

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.