

## Hauptständer


### APRILIA PEGASO 650 TRAIL

Artikel-Nr.: 505792 00 01

(2005-2009)





## Montage

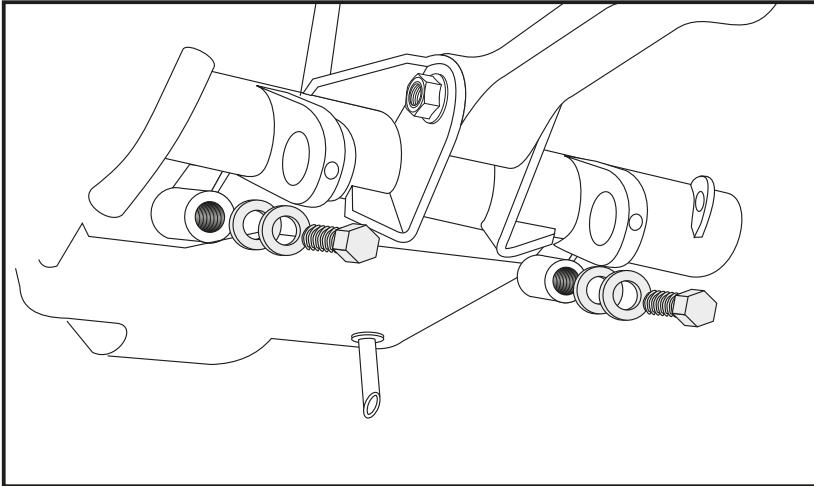

#### Befestigung der Anschlagschrauben:

Die Sechskantschrauben M 8 x 30 werden mit jeweils zwei U-Scheiben  $\varnothing 8,4 \times 3$  mm dick von hinten nach vorn in die Rahmengewinde eingedreht und festgezogen.

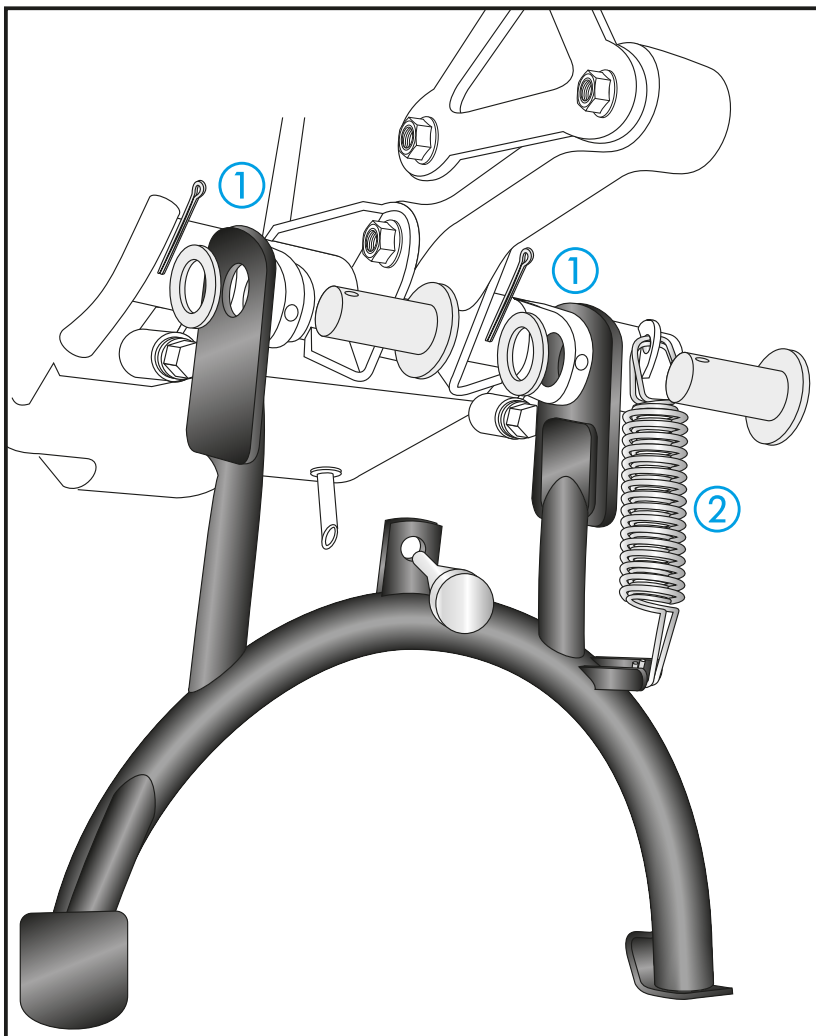

#### ① Befestigung des Hauptständers:




Den Hauptständer mit den Halteplatten seitlich (außen) an den Rahmenhaltern anhalten und die Haltebolzen (vorher einfetten) von rechts nach links montieren. Zur Sicherung der Bolzen die U-Scheiben  $\varnothing 30 \times \varnothing 19 \times 2,7$  und die Splinte  $3,2 \times 40$  verwenden.

#### ② Befestigung der Feder:

Die Federn werden an der Rahmenlasche die sich rechts neben der rechten Lagerung befindet eingehängt. Am Hauptständer werden die Federn am Federbolzen eingehängt.

Wir empfehlen hierfür das als Zubehör erhältliche Federmontage-Werkzeug (Art.-Nr.: 710134)

Anschließend Anschlaggummi montieren.



## Hauptständer

### APRILIA PEGASO 650 TRAIL

Artikel-Nr.: 505792 00 01

(2005-2009)



## Montage



Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung               |
|-------|------------|---------------------------|
| 1     | 700001162  | Hauptständer              |
| 1     | 700014397  | Schraubensatz:            |
| 1     | 700012925  | Feder Typ 5               |
| 2     | 700001160  | Lagerbolzen 17,7 x ø40    |
| 2     |            | U-Scheibe ø30 x ø19 x 2,7 |
| 4     |            | U-Scheibe ø8,4 x 3        |
| 2     |            | Sechskantschraube M8 x 30 |
| 2     |            | Splint 3,2 x 40           |
| 1     |            | Anschlaggummi             |

**Bitte kontrollieren Sie nun die Funktionalität Ihres Hauptständers und überprüfen Sie die Festigkeit aller montierten Teile.**

**Nehmen Sie das Motorrad vom Hauptständer und kontrollieren Sie den Hauptständer nach der Montage auf das selbstständige Hochklappen in die obere Endlage.**

#### Allgemein:

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von HEPCO & BECKER gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben mit folgenden Werten anziehen:

M 6 - 9,6 Nm      M 8 - 23 Nm      M 10 - 46 Nm

Gegebenfalls Schrauben mit flüssiger Schrauben-Sicherung einkleben. Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz. Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**  
**Fax: 06331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## Center stand


### APRILIA PEGASO 650 TRAIL

Item-No.: 505792 00 01

(2005-2009)




## Assembling instructions

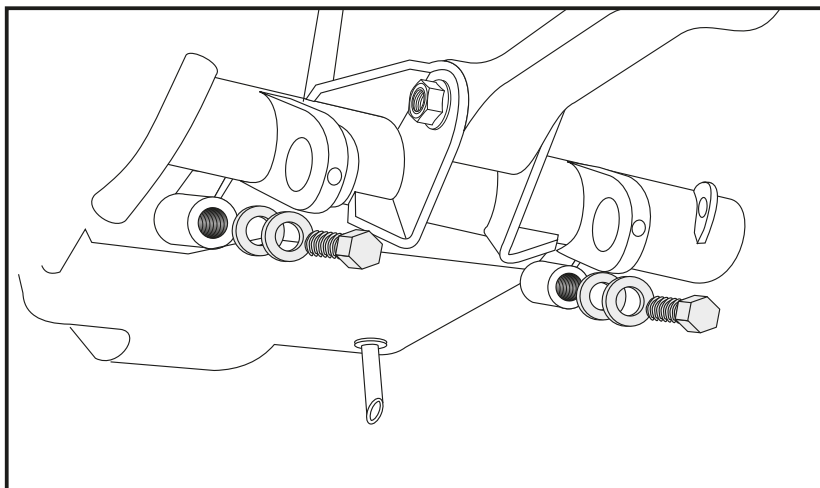

### Fastening of the stop bolts:


For this, two hexagon bolts M 8 x 30 are used.  
Screw them in the free threads, each with two washers  $\varnothing 8,4 \times 3$  mm.



2x



4x

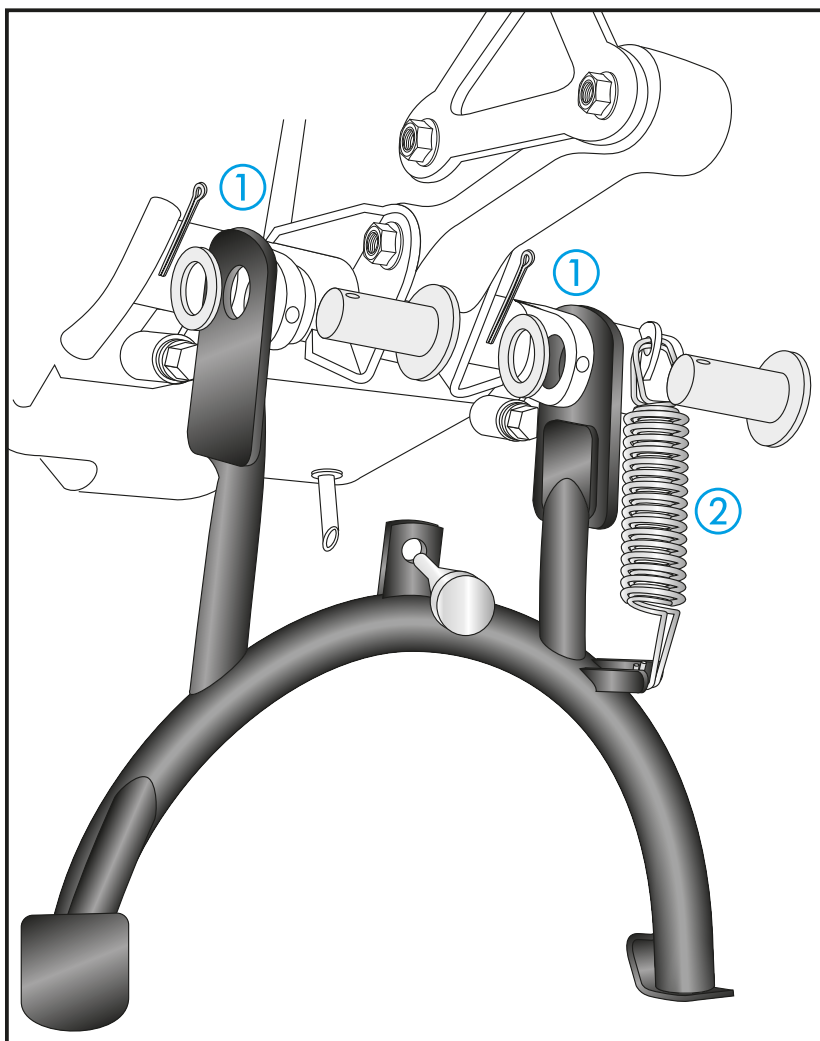

### ① Fastening of the centre stand:

Hold the centre stand between the fixing points at the frame.

Put through the greases bolts 17,7 x  $\varnothing 40$  from the right to the left side.

To secure, use washers  $\varnothing 30 \times \varnothing 19 \times 2,7$  and the retaining pins 3,2 x 40

Twist both ends of the pins round the bolts.


### ② Fastening of the spring:

Fix the spring in the metal plate at the right side.

Then the spring has to be fastened on the side of the centre stand.

We recommend our spring-mounting kit (item.-No.: 710134)

After that, mount limitation rubber.



2x



2x



2x

1x



## Center stand

### APRILIA PEGASO 650 TRAIL

Item-No.: 505792 00 01

(2005-2009)



## Assembling instructions



The kit includes the following parts:

| quant | item no.  | description                 |
|-------|-----------|-----------------------------|
| 1     | 700001162 | center stand                |
| 1     | 700014397 | screw kit:                  |
| 1     | 700012925 | spring type 5               |
| 2     | 700001160 | bolt 17,7 x ø40             |
| 2     |           | washer ø30 x ø19 x 2,7      |
| 4     |           | washer ø8,4 x 3             |
| 2     |           | hexagon bolt screw M 8 x 30 |
| 2     |           | retaining pin 3,2 x 40      |
| 1     |           | limitation rubber           |

**Please check now the function of your centre stand and control all screw connections after the assembly for tightness!**

General:

Centrestand cornering clearance:

HEPCO & BECKER centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centrestand may reduce coming clearance or ground clearance under extreme driving situations.

HEPCO & BECKER products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. HEPCO & BECKER takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts, and nuts, including all replacement hardware provided by HEPCO & BECKER, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M 6 - 9,6 Nm      M 8 - 23 Nm      M 10 - 46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque. Medium strength liquid thread-locker (i.e., „Locktite“) should be used to secure all screws, bolts, and nuts.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**